



OR6H460M

HALF CELL LINE



MÓDULO HALF-CELL

El módulo de 144 células ha sido diseñado para garantizar un alto rendimiento de producción que no se puede alcanzar con la tecnología estándar.

La configuración semicelular de alta calidad optimiza la distribución eléctrica dentro del panel para promover el rendimiento del producto. Por estas razones, la gama Half Cell es adecuada no sólo para instalaciones industriales, sino también para instalaciones residenciales y comerciales.



30 AÑOS GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN

20 AÑOS GARANTÍA PRODUCTO



TECNOLOGÍA **PERC**



REACCIÓN AL FUEGO: **CLASE 1**



VIDRIO **ANTIRREFLEJO**



SEGURO QBE

Seguro de Responsabilidad del Producto QBE

CÉLULAS



144 CÉLULAS
MONO 6BB / 9BB M6 HALF | **PERC**

166x83 mm / 6.54x3.27"

MARCO



COMPACTO Y SÓLIDO | **35 / 40mm**

PUEDEN SER ANCLADO EN EL LADO CORTO ⁽⁵⁾


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC) ⁽¹⁾

	OR6H460M
Potencia pico (Pmax) ⁽²⁾	460 W
Tolerancia de clasificación	0/+5 W
Tensión a Pmax (Vmp)	42.87 V
Corriente a Pmax (Imp)	10.73 A
Tensión de circuito abierto (Voc) ⁽²⁾	49.85 V
Corriente de corto circuito (Isc) ⁽²⁾	11.61 A
Tensión máxima de sistema	1500 V
Máximo valor nominal del fusible	20 A
Eficiencia Módulo	20.75%
Clase de protección contra descarga eléctrica	Clase II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Células	144 M6 HALF monocristalinas <i>PERC</i>
Tamaño Células	166x83 mm / 6.54x3.27"
Cubierta Frontal	3.2 mm / 0.13" grosor, vidrio templado
Cápsula	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Cubierta Posterior	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Marco	Aleación de aluminio anodizado doble grosor
Acabados Marco	Plata
Acabados Lámina posterior	Blanco
Diodos	3 Diodos de Bypass
Caja de conexiones	Certificado IP67
Conectores	MC4 o conectores compatibles
Longitud Cables	1300 mm / 51.18"
Sección Cables	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Tamaño	2094 x 1038 x 35/40 mm / 82.44 x 40.87 x 1.38/1.57"
Peso	23.6 Kg / 52.03 lbs
Carga máxima (test de carga) - SF	5400 Pa - 1.5 ⁽⁵⁾

MEDIDAS

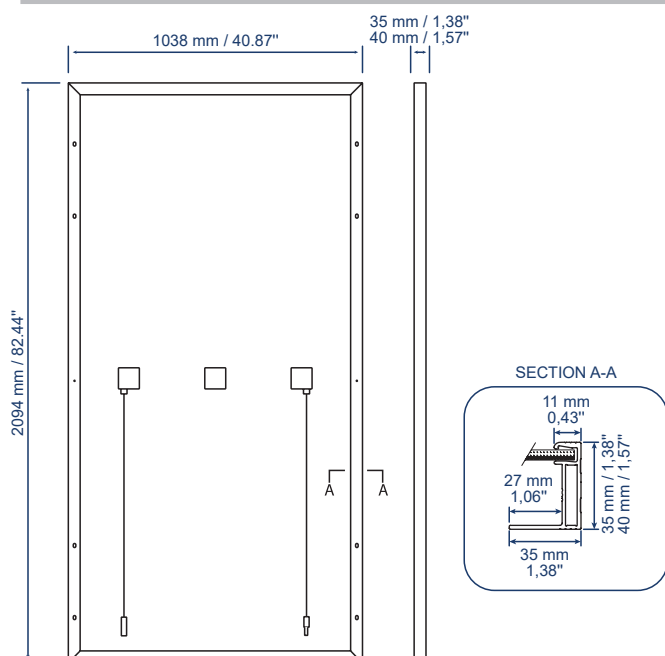

1. STC (Standard Test Condition): Irradiación 1000W/m², Temperatura del módulo 25°C, Aire 1.5
2. Pmax, Voc, Isc tolerancia de medición: ±3%
3. NMOT: (Nominal Module Operating Temperature): Irradiación 800W/m², Aire 20°C, Velocidad viento 1m/s

CARACTERÍSTICAS TEMPERATURA

NMOT ⁽³⁾	45±2 °C
Coefficiente temperatura de la potencia máxima	-0.37 %/°C
Coefficiente temperatura de la tensión de circuito abierto	-0.28 %/°C
Coefficiente temperatura de la corriente de corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85°C



EMBALAJE ⁽⁴⁾

Medidas Palé	2140x1200x1200 mm / 84.25x47.24x47.24"
Paneles por Palé	31 (35mm) / 27 (40mm)
Peso	768 kg / 1693.15 lbs (35mm) 674 kg / 1485.92 lbs (40mm)

CERTIFICACIONES

Resistencia al fuego	Clase de reacción al fuego: 1 (UNI 9177)
----------------------	--

CARACTERÍSTICAS CORRIENTE/VOLTAJE

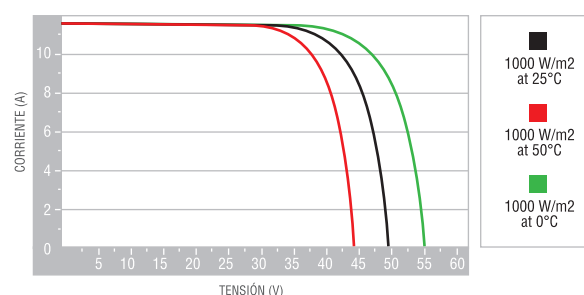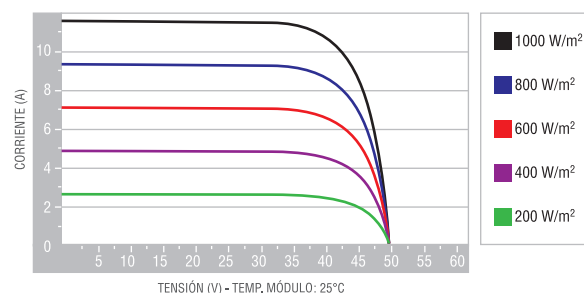

4. Los palé pueden ser sobrepuestos máximo por dos
5. Consultar el manual de instalación por la configuración del relativo montaje